


Техническая информация


Рекомендуемые размеры	
Высота конструкции	до 2750 мм
Ширина секции	до 1000 мм
Глубина секции	до 600 мм

Состав системы

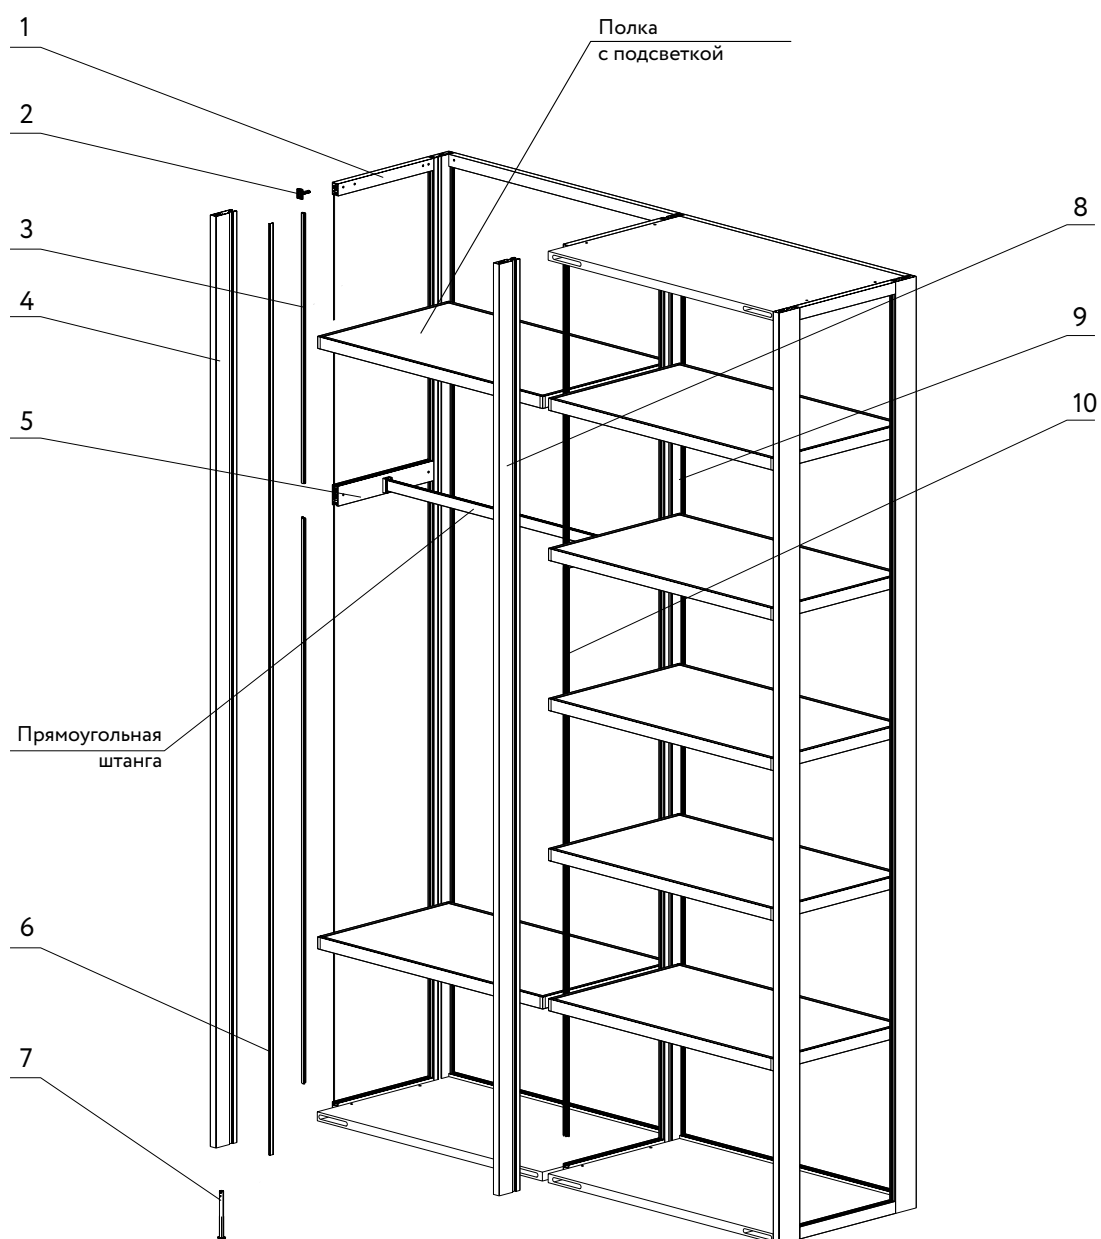


1. Горизонтальный профиль
2. Закладная
3. Уплотнитель
4. Вертикальный передний профиль
5. Средний профиль

6. Рассеиватель
7. Регулируемая ножка
8. Вертикальный средний передний профиль
9. Вертикальный средний задний профиль
10. Профиль заглушка

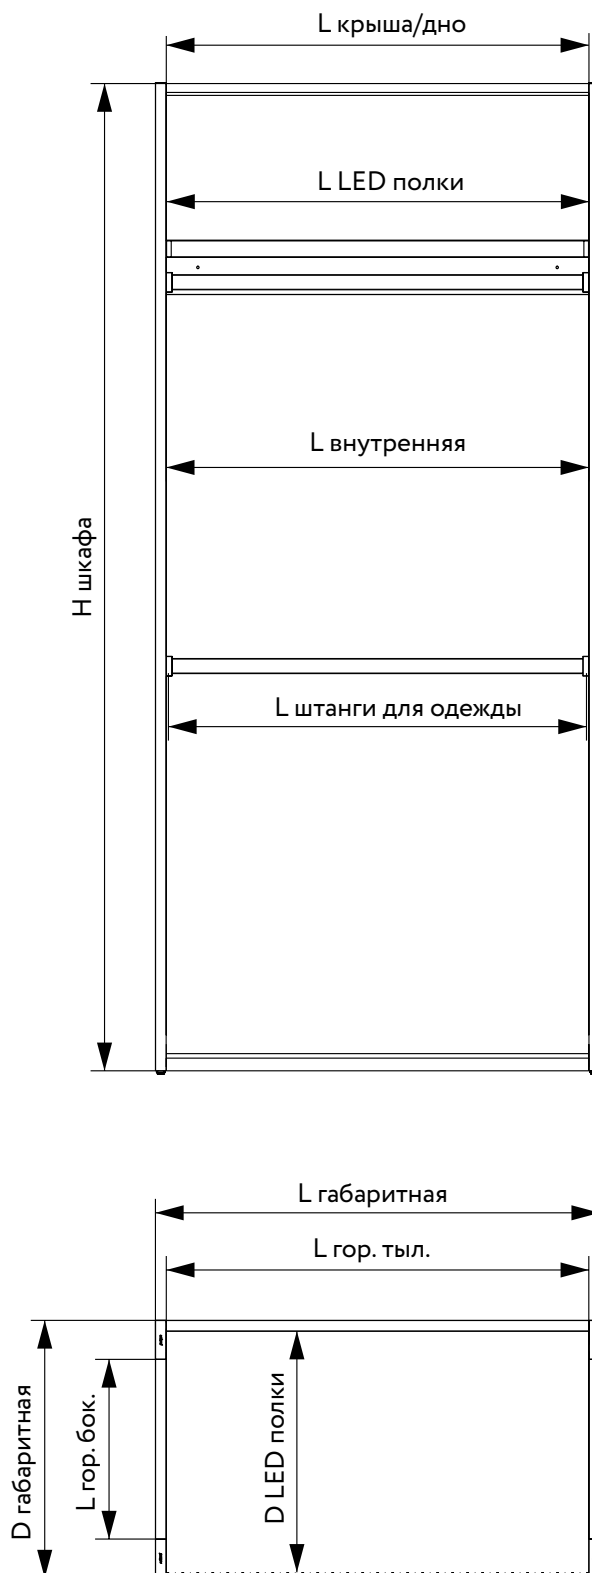

H вертикальных профилей = H шкафа
 L LED полки = L внутренняя
 L штанги для одежды = L внутренняя - 9
 L гор тыл = L габаритная - 44
 L гор бок = D габаритная - 158
 D LED полки = D габаритная - 23
 D крыша/дно = D габаритная - 22
 L крыша/дно = L габаритная - 44

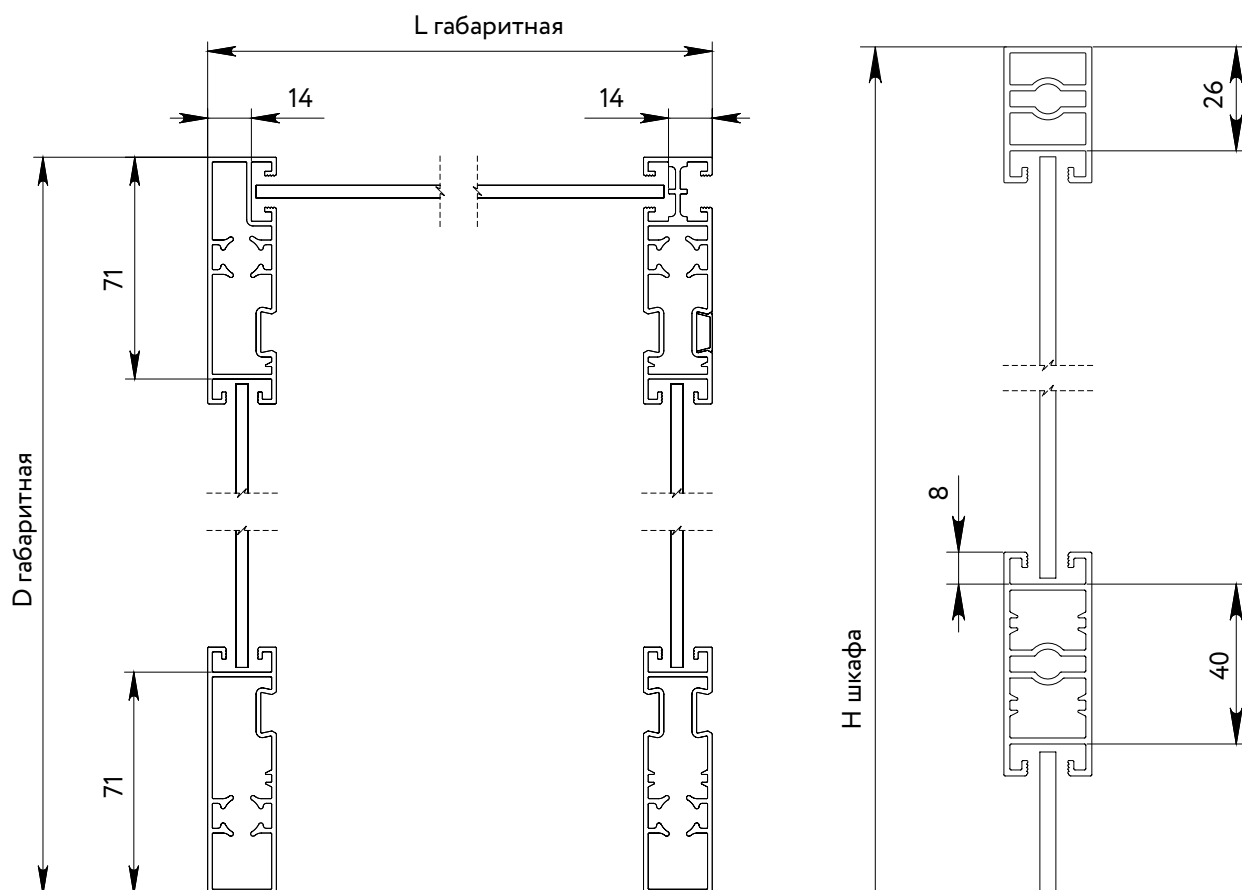

Расчет ширины наполнения боковой панели

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 142 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 144 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 145 \text{ мм}$

Расчет ширины наполнения тыльной панели

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 28 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 30 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Лнап.	$L_{нап.} = D_{габ.} - 31 \text{ мм}$

Расчет высоты наполнения


Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Ннап.	$H_{нап.} = H_{шкафа} - 52 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Ннап.	$H_{нап.} = H_{шкафа} - 54 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Ннап.	$H_{нап.} = H_{шкафа} - 55 \text{ мм}$

Средний профиль

Один средний профиль уменьшает высоту наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:



ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
40 мм	42 мм	43 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
41 мм	41.5 мм	42.5 мм

Узлы системы

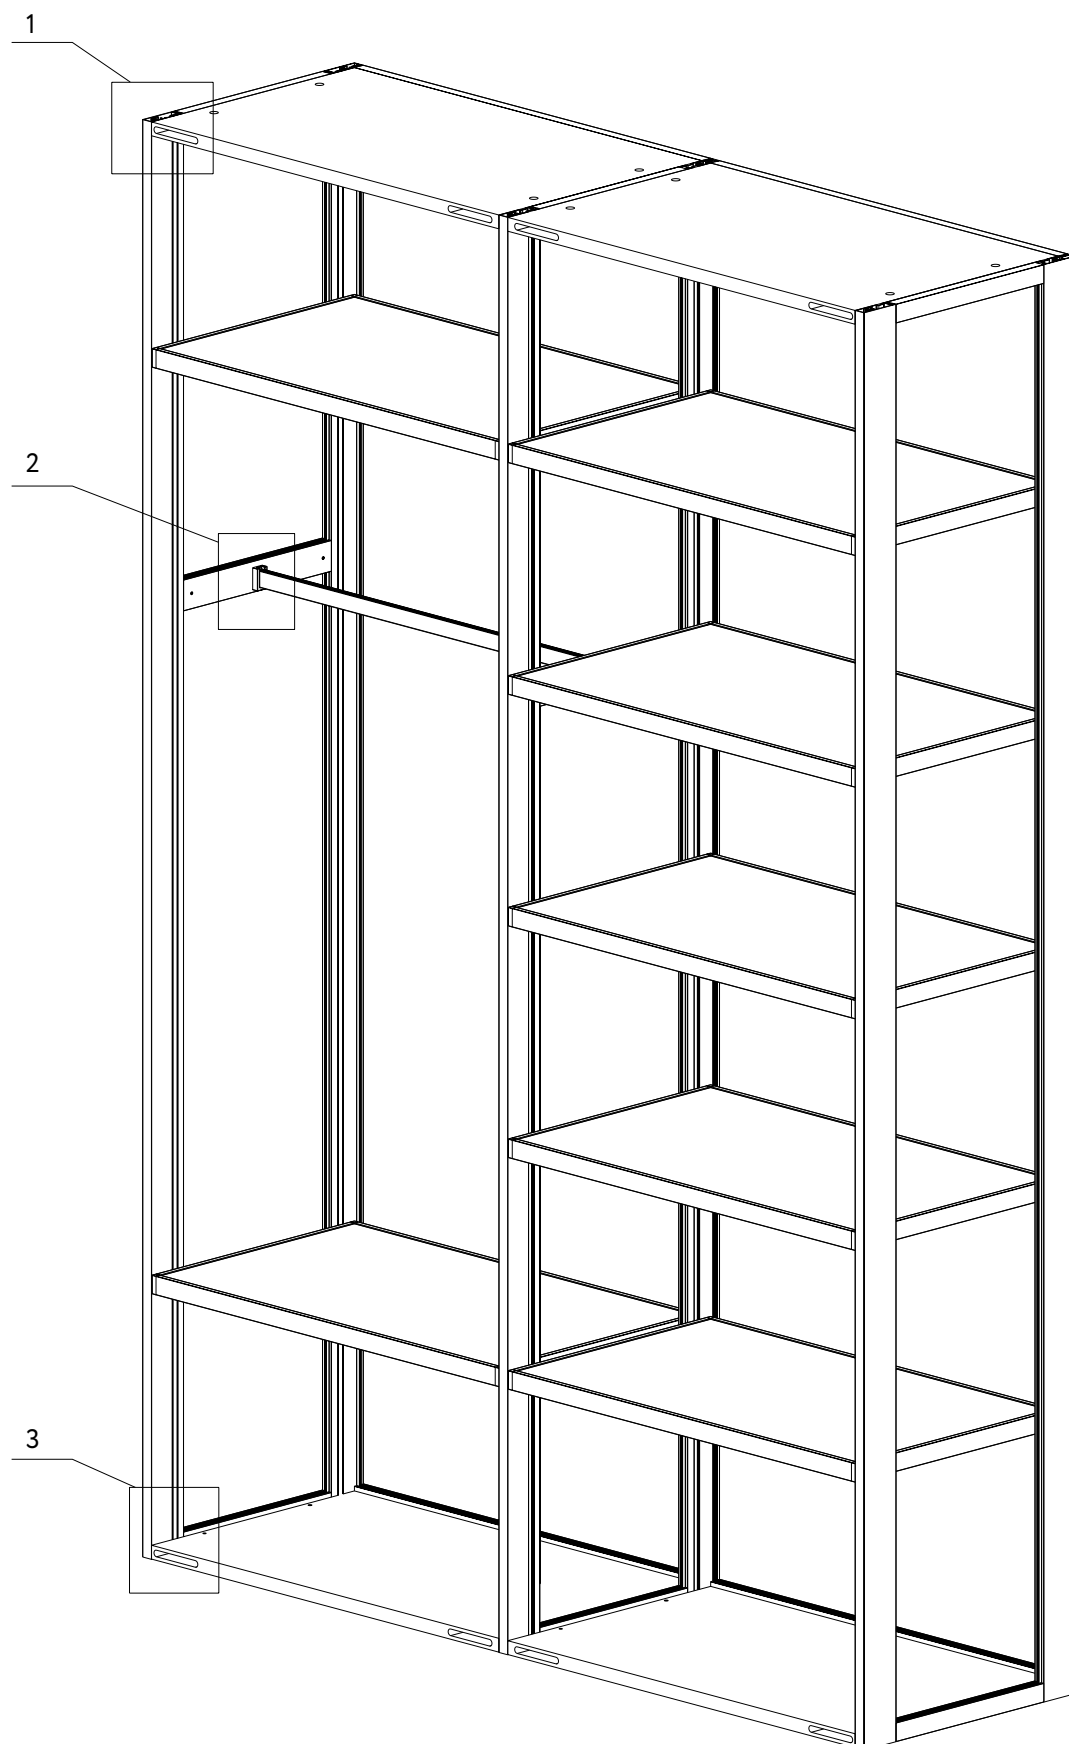



Узел 1

Установка закладной

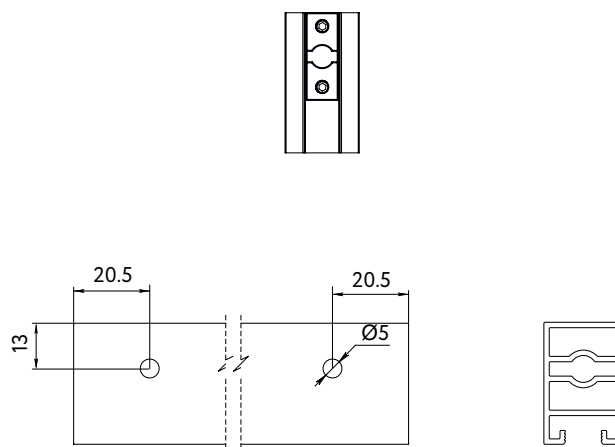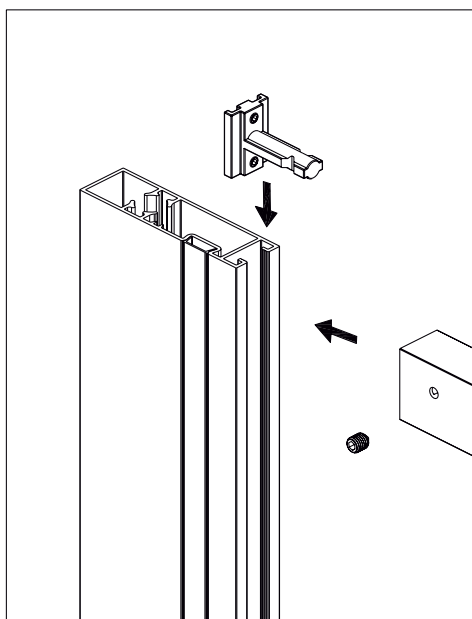

Узел 2


Установка элементов к среднему профилю

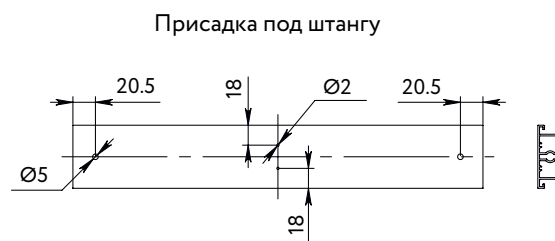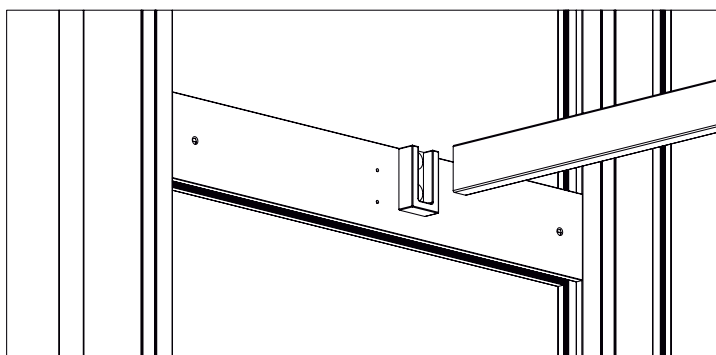


Зафиксируйте штангодержатель к профилю саморезами

Узел 3

Установка ножки



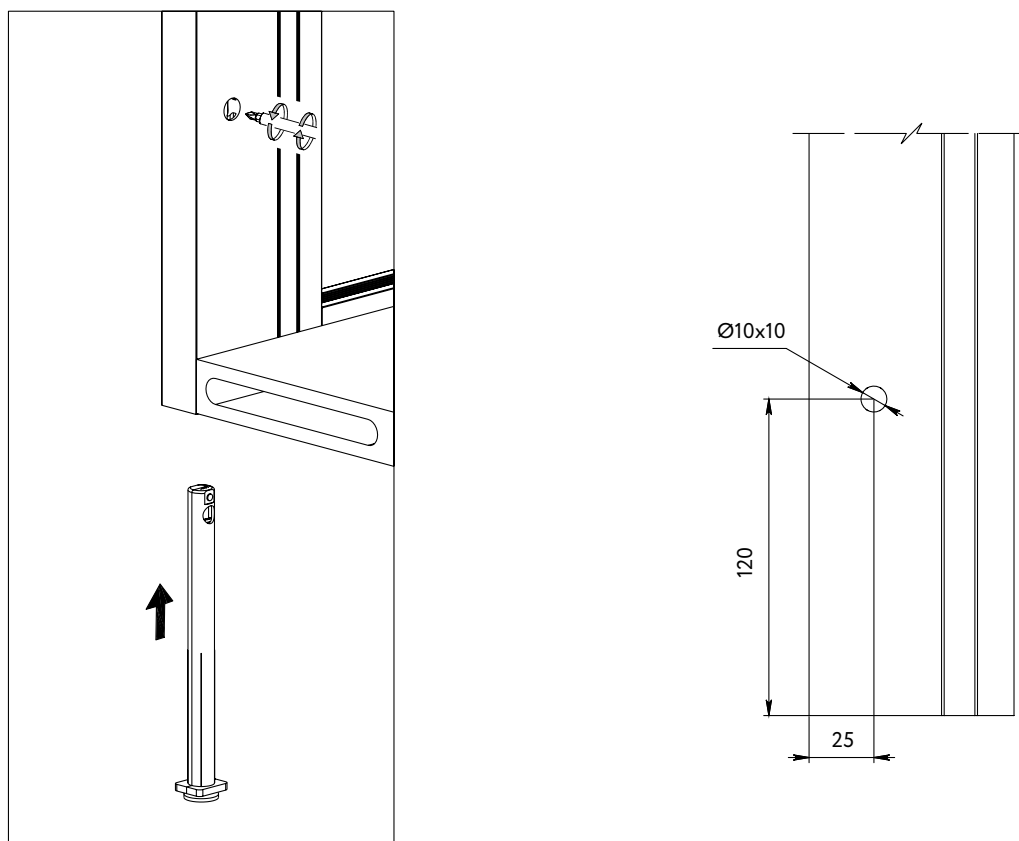


Установка светодиодной ленты

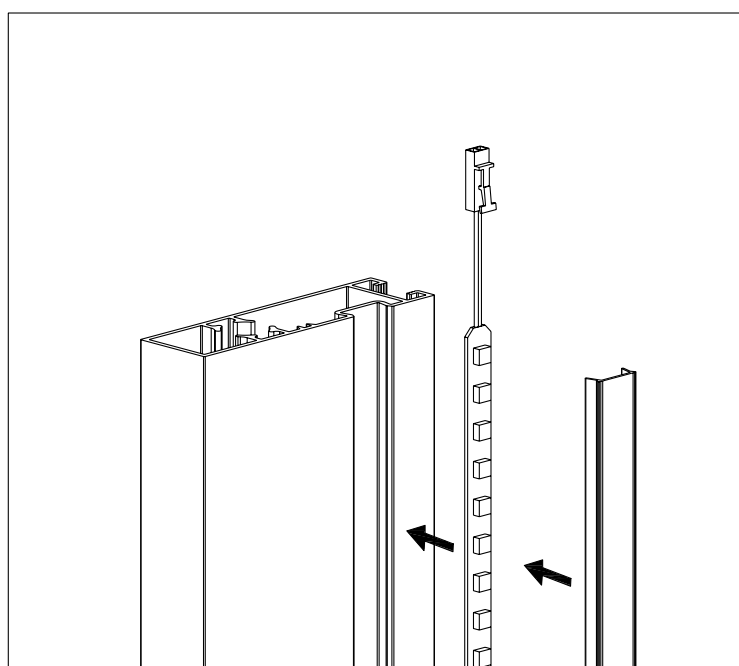

Наклейте ленту шириной 8 мм в паз профиля. Выведите провод через верхний край. После этого установите рассеиватель.

Фиксация крыши/дна

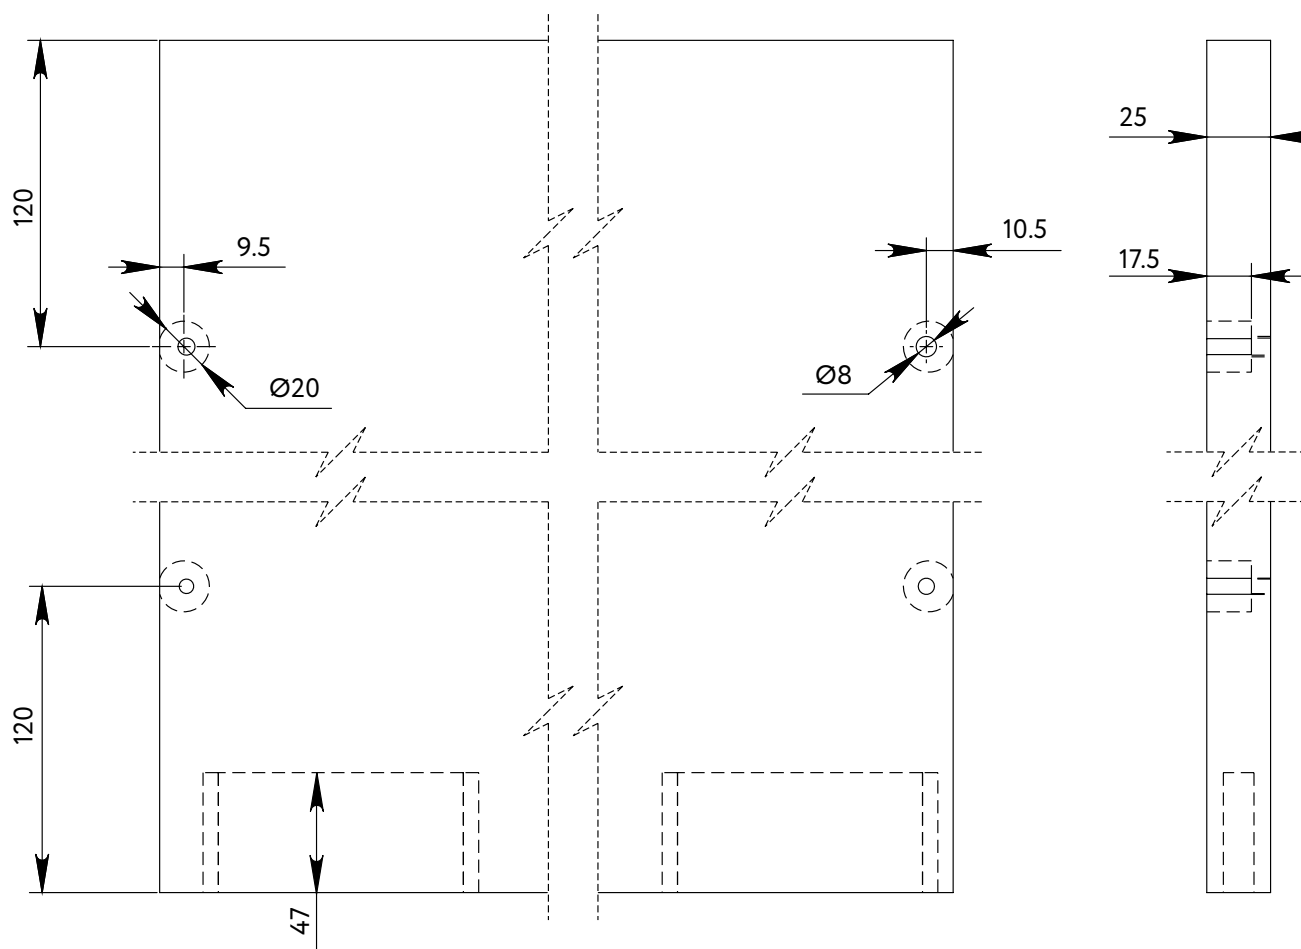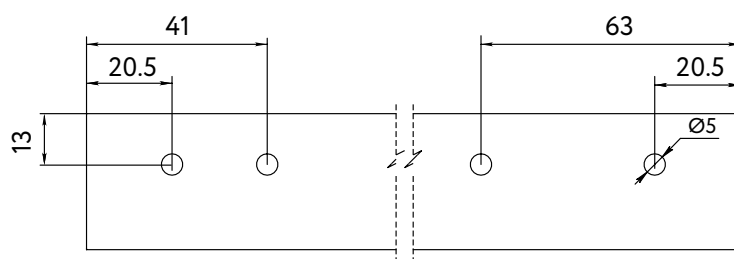

Панели шкафа фиксируем на усиленную эксцентриковую стяжку

Присадки под петли

